Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	~~LATEX~~
CE	I	

Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois, cependant sa conception est très fiable mais adaptée à un usage unique. Le dispositif est décontaminé par stérilisation à l'oxyde d'éthylène de façon à garantir à l'utilisateur un dispositif prêt à l'emploi médicalement propre. Il n'est pas considéré comme stérile mais conforme aux spécifications du cycle DEC 5 de décontamination.

1 - Identification du dispositif

Visuel de l'ensemble

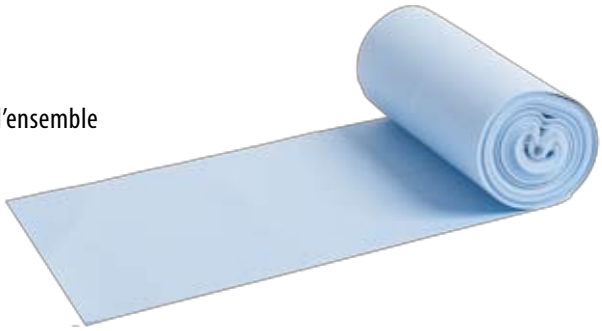

2 - Références

Référence	Désignation	Dimensions en cm	
		Longueur	Largeur
BEU104	Bande d'esmarch usage unique	400	10



3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

Le process d'utilisation est similaire à toute mise en place de ce type de dispositif.

- ⇨ Lever le membre à la verticale
- ⇨ Enrouler la bande d'esmarch de l'extrémité inférieure vers la racine du membre en prenant soin de ne superposer que les bords de la bande sur un centimètre environ.
- ⇨ Au niveau voulu, en général à la racine du membre, superposer plusieurs tours de bande et replier son extrémité en nouant le tout.
- ⇨ Dérouler la bande d'esmarch de l'extrémité inférieure vers la partie supérieure du membre.
  Laisser à ce niveau le bracelet formé par les tours superposés. Mettre en place au niveau voulu le brassard ou cuissard du garrot pneumatique et réaliser la mise en pression.
- ⇨ Dénouer les tours superposés et enlever le reste de la bande d'esmarch.

Dessillons & Dutrillaux
Zone industrielle La Tuque 47240 Castelculier France
Tél : +33 5 53 48 30 66 Fax : +33 5 53 47 24 64
technique@ddmedical.fr www.ddmedical.fr

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Dénomination	Caractéristique
A	Elastomère de polyisopréne	Polyisopréne Biocompatible Sans LATEX



5 - Nettoyage désinfection

Les bandes d'esmarch ne sont pas destinées à être réutilisées, donc il n'est pas prévu de protocole de nettoyage et de désinfection.

6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT	Dimensions CDT en mm	Poids CDT en gr
BU104	10	164X164X140	2000

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Médicalement propre	0° à 30° c	30 à 80%	500 à 1060 hPa

8 - Garantie

Ce dispositif est garanti contre tout défaut de fabrication.